PRODUKTINFORMATION

CeNit® 3610 Maxload – aus der FarmTough-Produktlinie

Unser Transportwagenband bietet bei extrem hoher Zugkraft eine extrem geringe Dehnung. Der Gurt kann deutlich höher belastet werden als herkömmliche Gurte – bei gleichzeitig geringem Dehnungsverhalten. Beim 3610 Maxload liegt die Zugkraft bei ca. 900 N/mm bei einem gleichzeitig geringem Gurtgewicht von ca. 4,2 kg/m².

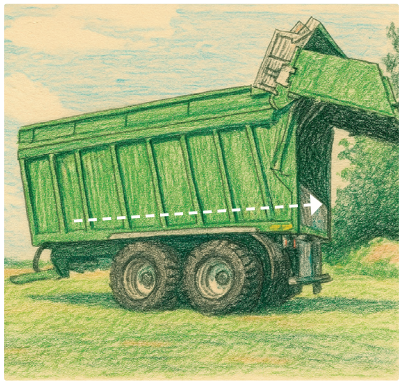

Einsatzbereich: Transportwagenband

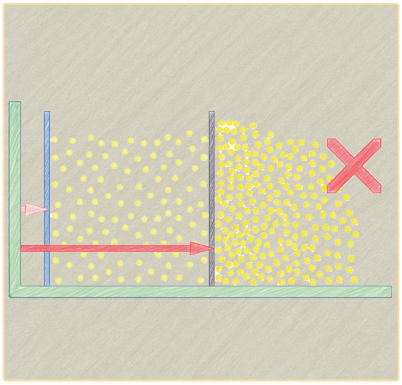

Herkömmliche Anwendung: Material wird im Entladeprozess gedrückt

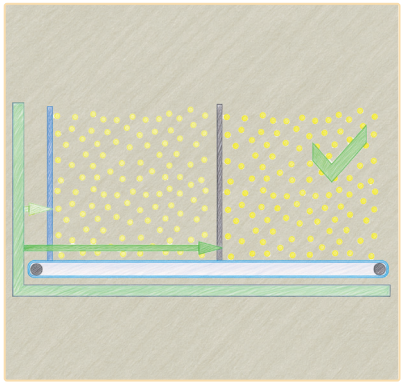

Transportwagenband: Material wird im Block entladen

Im Detail

› Dehnungsarm
› Langlebig
› Sehr hohe Zugkraft (ca. 900 N/mm)
› Geringe Gurtdicke von 3,8 mm
› Gurtgewicht ca. 4,2 kg/m²
› Kleiner Trommeldurchmesser (120 mm Umlenkung / 150 mm Einschnürung), dadurch geringer Platzbedarf der Gesamtkonstruktion
› Verbesserte Materialübergabe durch kleinen Trommeldurchmesser
› Empfindliche Güter werden im Block entladen und nicht zusammengeschoben wie bei herkömmlichen Systemen
› Deckplatte mit deutlich geringerer Quellung im Vergleich zu Standard-Gummigurten

Einsatzgebiete	› Transportwagen › Abschiebewagen › Logistik (Warenumschlag)
Beispiel	› Transportwagen mit Bandsystem

Vorteile made by noltewerk

› Konfektionierung nach Kundenwunsch, alle gängigen CAD-Formate können verarbeitet werden
› Auch in RAL-Farben lieferbar (Standardfarbe grün)
› Diverse Markierungsmöglichkeiten verfügbar
› Weitere Deckplattenbeschichtungen möglich (H-PVC, PU, etc.)

Die Angaben basieren auf gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes bzw. seiner Inhalte – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des noltewerks. Stand 1125.

fördergurte
aus kunststoff

noltewerk GmbH & Co. KG · Mergenthalerstr. 15 · 48268 Greven · t +49 (25 71) 16-0 · info@noltewerk.de · noltewerk.de