

# Technisches Datenblatt

## CeNit® XCN 400/2+2 6:2,5 Y WL Supra/Y

Gurtdimension	Richtwert / Angabe	Einheit	Prüfstandard	Toleranzen
Gurtbreite [B1]*	n.a.	mm	DIN 22102	± 5 mm**
Gesamtgurtdicke [T1]	16,0	mm	DIN EN ISO 583	± 1 mm***
Dicke der Tragseite [T2]	8,0	mm	DIN EN ISO 583	+ frei/- 0,2 mm****
Dicke der Laufseite [T3]	4,0	mm	DIN EN ISO 583	+ frei/- 0,2 mm****
Gurtgewicht	ca. 18,1	kg/m <sup>2</sup>		


Gurttest	Richtwert / Angabe	Einheit	Prüfstandard	Toleranzen
Nennfestigkeit	400	N/mm	DIN 22102	min.
Dehnung bei 10 % der Nennfestigkeit	1,5	%	DIN EN ISO 283	max.
Reißdehnung	12	%	DIN 22102	min.
Breite der Vollgummikante	15 bzw. Schnittkante	mm	DIN 22102	entfällt

Deckplattentest	Richtwert / Angabe		Einheit	Prüfstandard	Toleranzen
	TS	LS			
Reißfestigkeit <sup>(1)</sup>	18	20	N/mm <sup>2</sup>	DIN 53504	min.
Reißdehnung <sup>(2)</sup>	400	400	%	DIN 53504	min.
Abrieb	50	130	mm <sup>3</sup>	DIN ISO 4649	max.
Härte	64	60	°Sh A	DIN ISO 7619-1	± 5
Bei Alterung: 168 Std. bei 70 °C	Abweichung <sup>(1)</sup> Reißfestigkeit		± 25	%	DIN 22102
	Abweichung <sup>(2)</sup> Reißdehnung		± 25	%	DIN 22102
Elektrischer Widerstand	3·10 <sup>8</sup>		Ω	DIN EN ISO 284	max.

Trennwiderstände	Richtwert / Angabe	Einheit	Prüfstandard	Toleranzen
Tragseite zu erster Gewebeeinlage	4,5	N/mm	DIN EN ISO 252	min.
Gewebeeinlage zu Gewebeeinlage	5,0	N/mm	DIN EN ISO 252	min.
Laufseite zu letzter Gewebeeinlage	4,5	N/mm	DIN EN ISO 252	min.


Trommeldurchmesser	Richtwert / Angabe	Einheit	Prüfstandard	Toleranzen
Mindesttrommeldurchmesser	500	mm		min.

Zusätzliche Eigenschaften	Legende
<ul style="list-style-type: none"> <li>› Der Gurt hat quersteife Eigenschaften, welche durch 2 separate Querarmierungen realisiert werden</li> <li>› Der Fördergurt ist ozonbeständig</li> <li>› Geeignet für Umgebungstemperaturen von -40 °C bis 60 °C (Material max. 80 °C)</li> </ul>	n.a. = nicht anwendbar

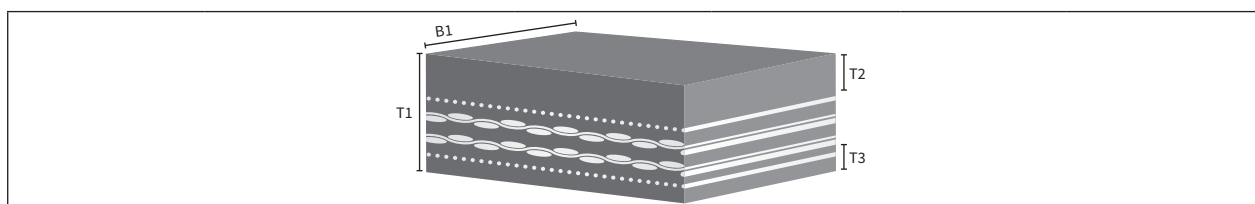

Produktbezogene Sondereigenschaften können im hauseigenen Labor geprüft werden, ggf. können auch eigene separate und DIN abweichende Prüfstandards spezifiziert werden.  
 \*max. Gurtbreite: 1600 mm; \*\*bis 500 mm Gurtbreite, bei Gurtbreiten >500 mm gilt ±1 %; \*\*\*bis 10 mm Gurtdicke, bei Gurtdicken > 10 mm gilt ±10%; \*\*\*\*bis 4 mm Deckplattendicke, bei Deckplattendicken > 4 mm gilt ±5 %

Die Angaben basieren auf gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes bzw. seiner Inhalte – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des noltewerks. Stand 0423.



fördergurte  
aus gummi